

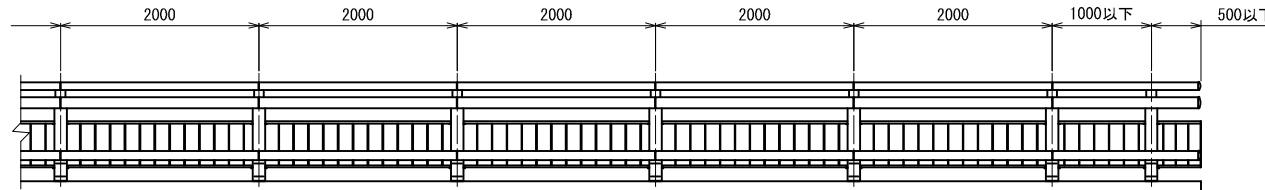



姿 図

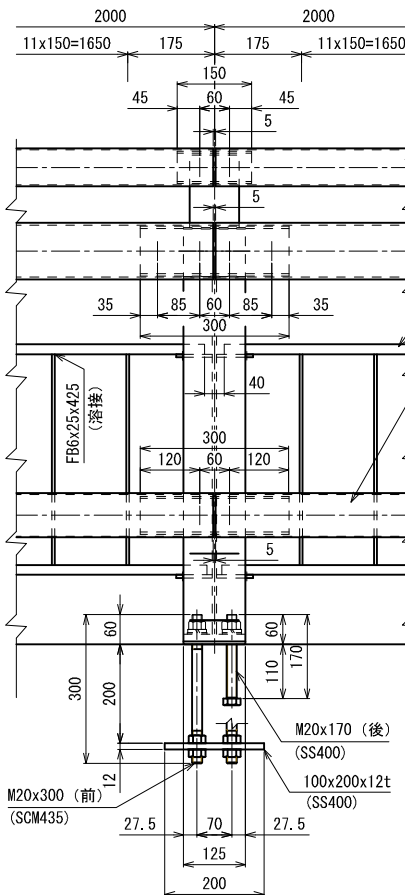

OK-3CsP-100K

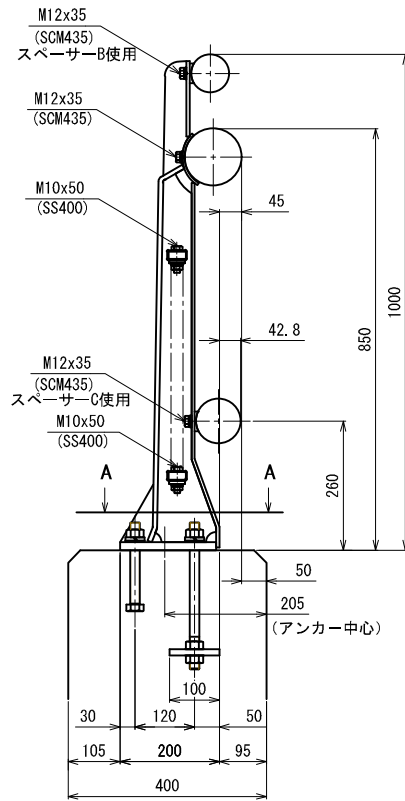

A-A断面  
(アンカー部詳細)

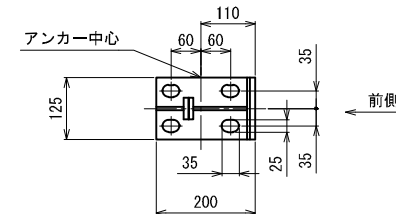

材料表 (ポストピッチ2m  
片側20.5m当たり)

型式 OK-3CsP-100K (C種)

(鋼製)

番号	名 称	サ イ ズ	材 質	単 重	数 量	重 量 (Kg)
1	ポスト	985x200x125	SS400	13.30	11本	146.3
2	レール	φ114.3x4.5t	STK400	12.20 /m	20.420m	249.1
3	レール	φ89.1x2.8t	STK400	5.96 /m	20.420m	121.7
4	レール	φ76.3x2.8t	STK400	5.08 /m	20.420m	103.7
5	中貫	□40.0x20.0x2.3t	STKMRR	2.03 /m	40.328m	81.9
6	継手	φ101.6x5.7tx300	STK400	4.05	10本	40.5
7	継手	φ76.3x4.2tx300	STK400	2.24	10本	22.4
8	継手	φ65.0x4.0tx150	STK400	0.90	10本	9.0
9	立貫	FB6x25x425	SS400	0.50	123本	61.5
10	エンドキャップ	φ114.3x30	AC7A	0.41	1個	0.4
11	エンドキャップ	φ89.1x30	AC7A	0.28	1個	0.3
12	エンドキャップ	φ76.3x30	AC7A	0.23	1個	0.2
13	エンドプレート	FB6x44x465	SS400	0.96	1個	1.0
14	スペーサーB	40x100x10	SS400	0.23	11個	2.5
15	スペーサーC	40x100x10	SS400	0.23	11個	2.5
16	止メボルト	M12x35 (B, W, SW)	SCM435	0.06	86本	5.2
17	止メボルト	M10x50 (B, N, W, SW)	SS400	0.05	46本	2.3
18	アンカーボルト	M20x300 (B, 3N, W, SW)	SCM435	0.96	22本	21.1
19	アンカーボルト	(六) M20x170 (B, N, W, SW)	SS400	0.59	22本	13.0
20	アンカープレート	100x200x12t-P70	SS400	1.80	11本	19.8
m当たりの重量=約				44.1kg	合 計	904.4kg

《注記》 改良のため、一部仕様を変更する場合があります。