姿　図

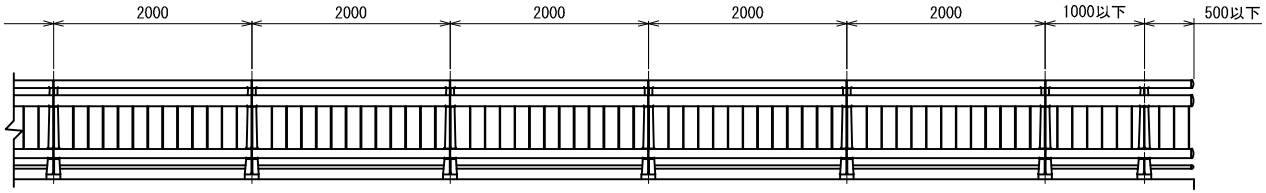

A－A断面
（アンカー部詳細）



OK-3BPL-100K

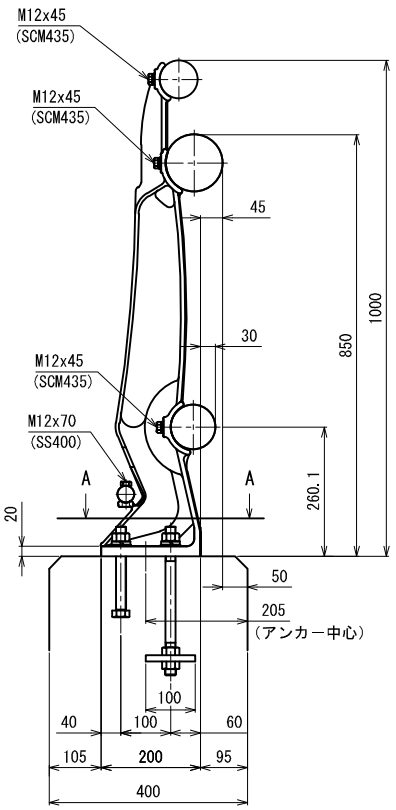

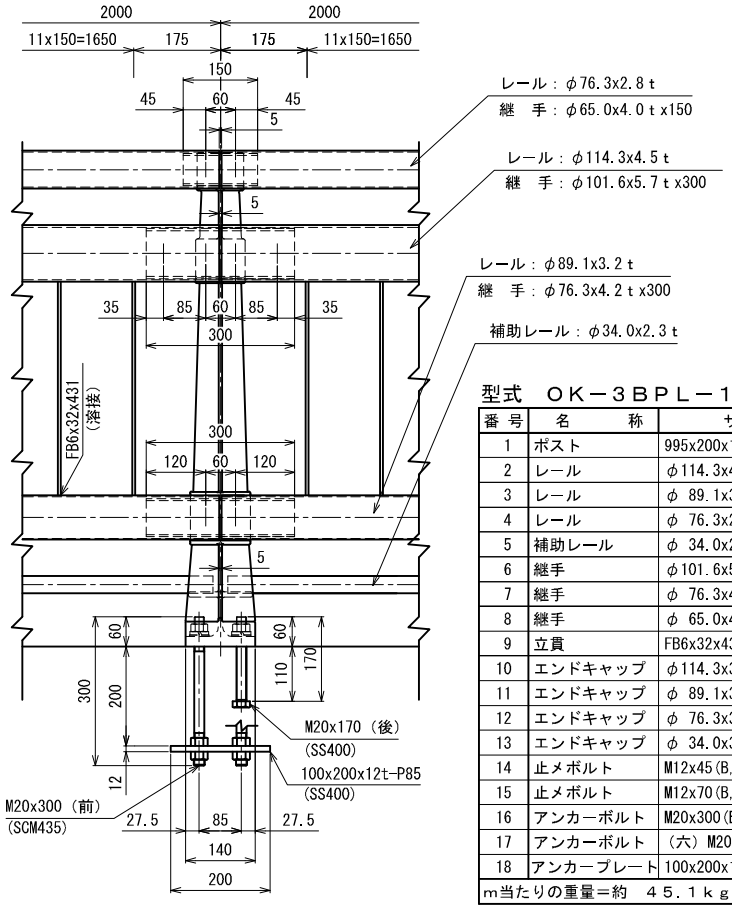

レール：φ76.3x2.8ｔ
継　手：φ65.0x4.0ｔx150

レール：φ114.3x4.5ｔ
継　手：φ101.6x5.7ｔx300

レール：φ89.1x3.2ｔ
継　手：φ76.3x4.2ｔx300

補助レール：φ34.0x2.3ｔ

型式　ＯＫ－３ＢＰＬ－１００Ｋ　（Ｂ種）　材料表（ポストピッチ２ｍ　片側２０．５ｍ当たり）（鋳鉄製）

番号	名　称	サ　イ　ズ	材　質	単　重	数　量	重量（Kg）
1	ポスト	995x200x140	FCD450	16.6	11 本	182.6
2	レール	φ114.3x4.5t	STK400	12.20 /m	20.420 m	249.1
3	レール	φ 89.1x3.2t	STK400	6.78 /m	20.420 m	138.4
4	レール	φ 76.3x2.8t	STK400	5.08 /m	20.420 m	103.7
5	補助レール	φ 34.0x2.3t	STK400	1.80 /m	20.170 m	36.3
6	継手	φ101.6x5.7tx300	STK400	4.05	10 本	40.5
7	継手	φ 76.3x4.2tx300	STK400	2.24	10 本	22.4
8	継手	φ 65.0x4.0tx150	STK400	0.90	10 本	9.0
9	立貫	FB6x32x431	SS400	0.65	123 本	80.0
10	エンドキャップ	φ114.3x30	AC7A	0.41	1 個	0.4
11	エンドキャップ	φ 89.1x30	AC7A	0.28	1 個	0.3
12	エンドキャップ	φ 76.3x30	AC7A	0.23	1 個	0.2
13	エンドキャップ	φ 34.0x30	AC7A	0.16	1 個	0.2
14	止メボルト	M12x45(B,W,SW)	SCM435	0.07	86 本	6.0
15	止メボルト	M12x70(B,N,W,SW)	SS400	0.11	22 本	2.4
16	アンカーボルト	M20x300(B,3N,W,SW)	SCM435	0.96	22 本	21.1
17	アンカーボルト	（六）M20x170(B,N,W,SW)	SS400	0.59	22 本	13.0
18	アンカープレート	100x200x12t-P85	SS400	1.80	11 本	19.8
m当たりの重量＝約　４５．１ｋｇ				合　計		925.4ｋｇ

《注記》　改良のため、一部仕様を変更する場合があります。