

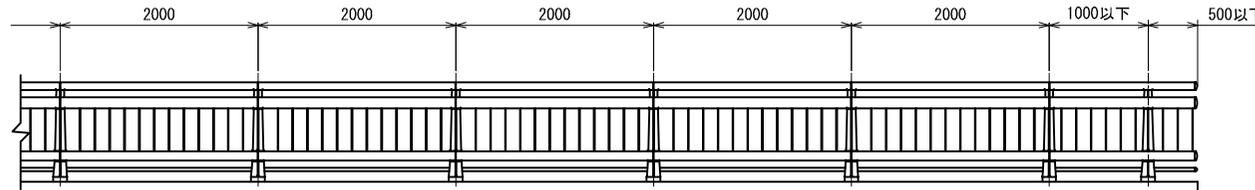
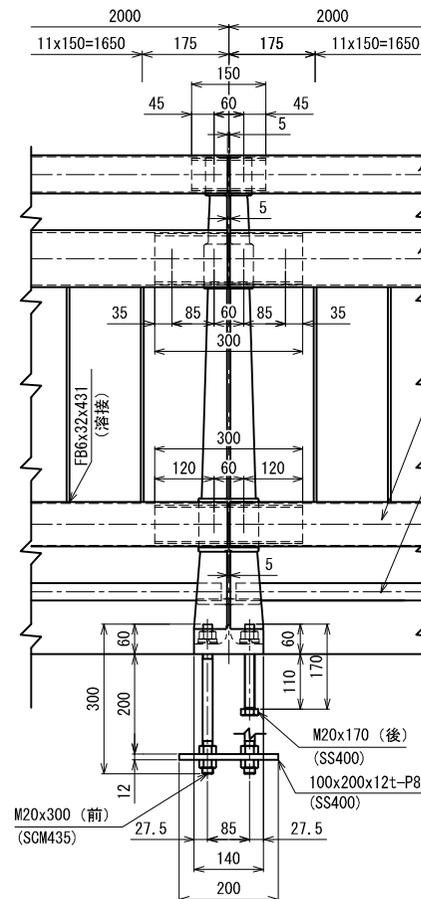


OK-3CPL-100K

姿 図

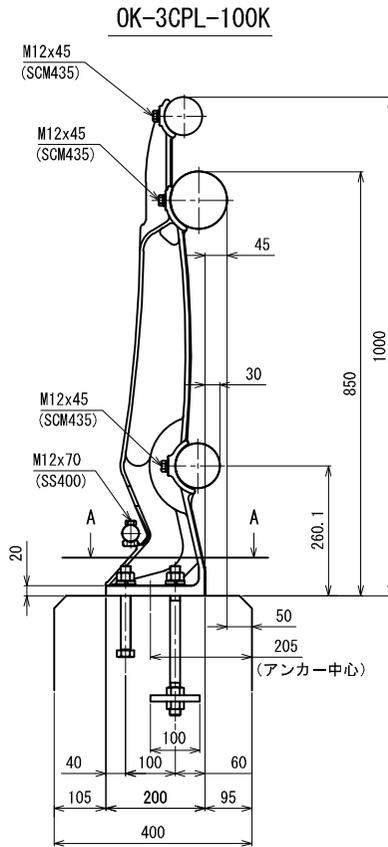

A-A断面 (アンカー部詳細)

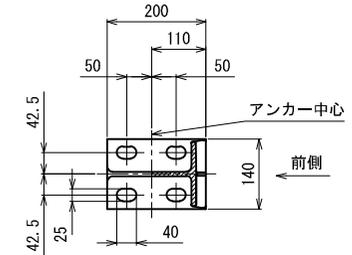

レール：φ76.3x2.8t
継手：φ65.0x4.0tx150

レール：φ114.3x4.5t
継手：φ101.6x5.7tx300

レール：φ89.1x2.8t
継手：φ76.3x4.2tx300

補助レール：φ34.0x2.3t

型式 OK-3CPL-100K (C種) 材料表 (ポストピッチ2m 片側20.5m当たり)(鋳鉄製)

番号	名称	サイズ	材質	単重	数量	重量(Kg)
1	ポスト	995x200x140	FCD450	16.6	11本	182.6
2	レール	φ114.3x4.5t	STK400	12.20 /m	20.420m	249.1
3	レール	φ89.1x2.8t	STK400	5.96 /m	20.420m	121.7
4	レール	φ76.3x2.8t	STK400	5.08 /m	20.420m	103.7
5	補助レール	φ34.0x2.3t	STK400	1.80 /m	20.170m	36.3
6	継手	φ101.6x5.7tx300	STK400	4.05	10本	40.5
7	継手	φ76.3x4.2tx300	STK400	2.24	10本	22.4
8	継手	φ65.0x4.0tx150	STK400	0.90	10本	9.0
9	立貫	FB6x32x431	SS400	0.65	123本	80.0
10	エンドキャップ	φ114.3x30	AC7A	0.41	1個	0.4
11	エンドキャップ	φ89.1x30	AC7A	0.28	1個	0.3
12	エンドキャップ	φ76.3x30	AC7A	0.23	1個	0.2
13	エンドキャップ	φ34.0x30	AC7A	0.16	1個	0.2
14	止メボルト	M12x45 (B, W, SW)	SCM435	0.07	86本	6.0
15	止メボルト	M12x70 (B, N, W, SW)	SS400	0.11	22本	2.4
16	アンカーボルト	M20x300 (B, N, W, SW)	SCM435	0.96	22本	21.1
17	アンカーボルト	(六) M20x170 (B, N, W, SW)	SS400	0.59	22本	13.0
18	アンカープレート	100x200x12t-P85	SS400	1.80	11本	19.8
m当たりの重量=約				44.3kg	合計	908.7kg

《注記》 改良のため、一部仕様を変更する場合があります。